
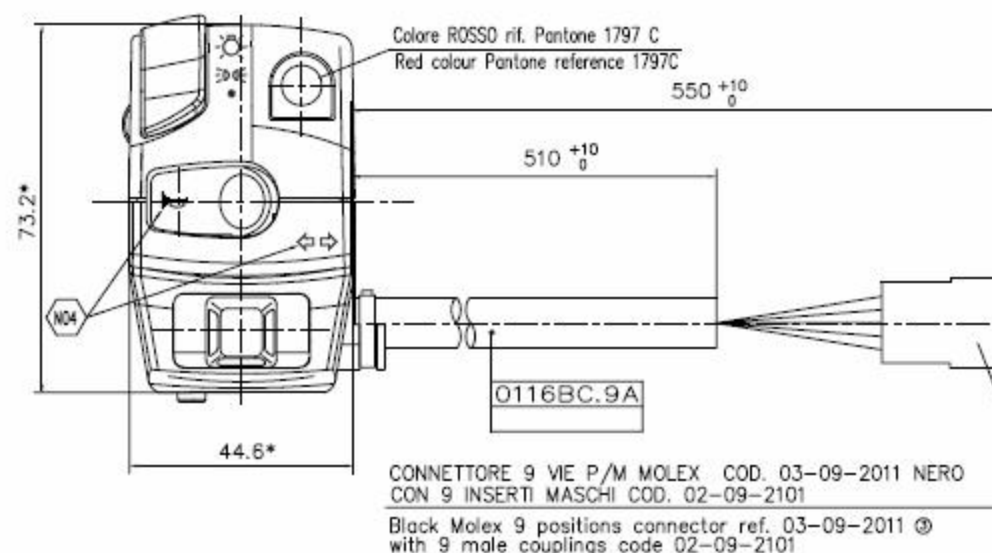


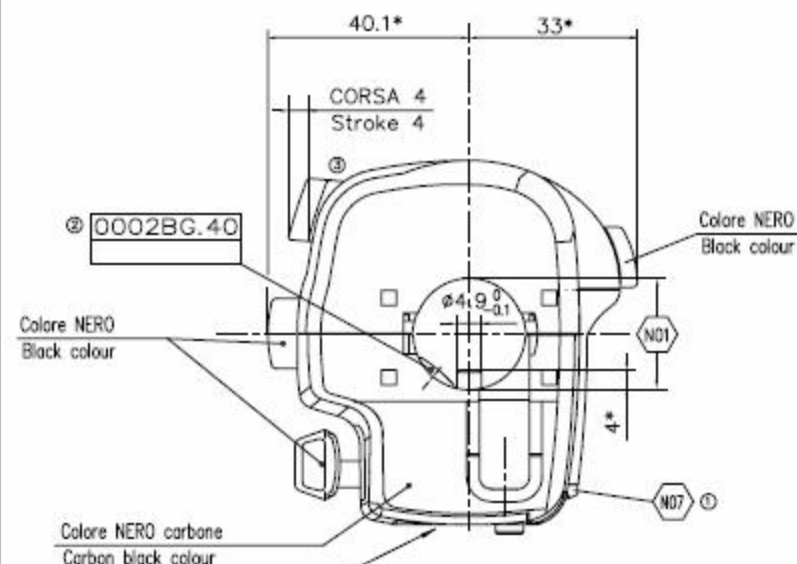


|                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0060AA.9A.04          | DISPOSITIVO CON CONFEZIONE IN SACCHETTO PER RICAMBIO<br>spare switch packaged into plastic bag                                     |
| 0060AA.9A.03          | DISPOSITIVO CON CONFEZIONE INDUSTRIALE IN CONTENITORI A RENDERE<br>manufacturing packaging switch into plastic case to be returned |
| 0060AA.9A.02          | DISPOSITIVO CON CONFEZIONE INDUSTRIALE SENZA SACCHETTO<br>manufacturing packaging switch without plastic bag                       |
| 0060AA.9A.01          | DISPOSITIVO CON CONFEZIONE INDUSTRIALE IN SACCHETTO<br>manufacturing packaging switch into plastic bag                             |
| CODICE<br>part number | DENOMINAZIONE<br>description                                                                                                       |

ATTENZIONE: ORIENTARE IL DISPOSITIVO SUL MANUBRIO IN MODO CHE IL FORO DI DRENAGGIO SIA POSIZIONATO VERSO IL BASSO.


Attention: place the switch on the handlebar so that the drainage hole is turned downwards

MORSETTO FASCETTA SUL LATO POSTERIORE  
The hose clamp is turned to the inner part of the switch

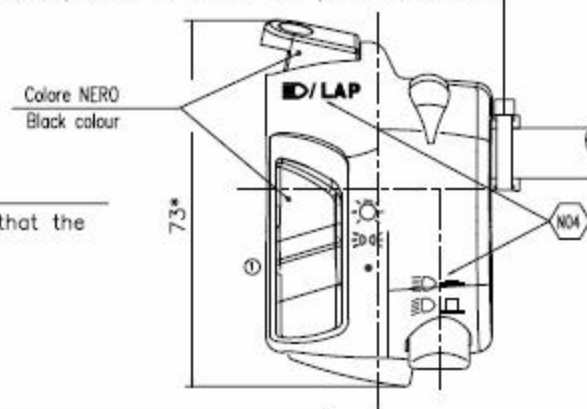

VISTA DA "A"  
scala 2:1

| LIGHTING SWITCH                       |    |     |    | FLASHER SWITCH                        |     |    |                               | HORN SWITCH                           |    |                               |  |
|---------------------------------------|----|-----|----|---------------------------------------|-----|----|-------------------------------|---------------------------------------|----|-------------------------------|--|
| 1                                     | 2  | 3   | 4  | AZ                                    | B/N | RO | CARICO NOMINALE<br>Rated load | GR                                    | VE | CARICO NOMINALE<br>Rated load |  |
| V/B                                   | BI | V/N | GI |                                       |     |    | 52 W                          |                                       |    | 60 W                          |  |
|                                       |    |     |    |                                       |     |    | 52 W                          |                                       |    |                               |  |
| CARICO NOMINALE-Rated load            |    |     |    | FORZA D'AZIONAMENTO-Functioning force |     |    |                               | FORZA D'AZIONAMENTO-Functioning force |    |                               |  |
| • = 0 W                               |    |     |    | 12 ± 3 N                              |     |    |                               | 7 ± 3 N                               |    |                               |  |
| ☀ = 30 W                              |    |     |    |                                       |     |    |                               |                                       |    |                               |  |
| ☀ = 30+80 W                           |    |     |    |                                       |     |    |                               |                                       |    |                               |  |
| FORZA D'AZIONAMENTO-Functioning force |    |     |    |                                       |     |    |                               |                                       |    |                               |  |
| 3.5 ± 1 N                             |    |     |    |                                       |     |    |                               |                                       |    |                               |  |

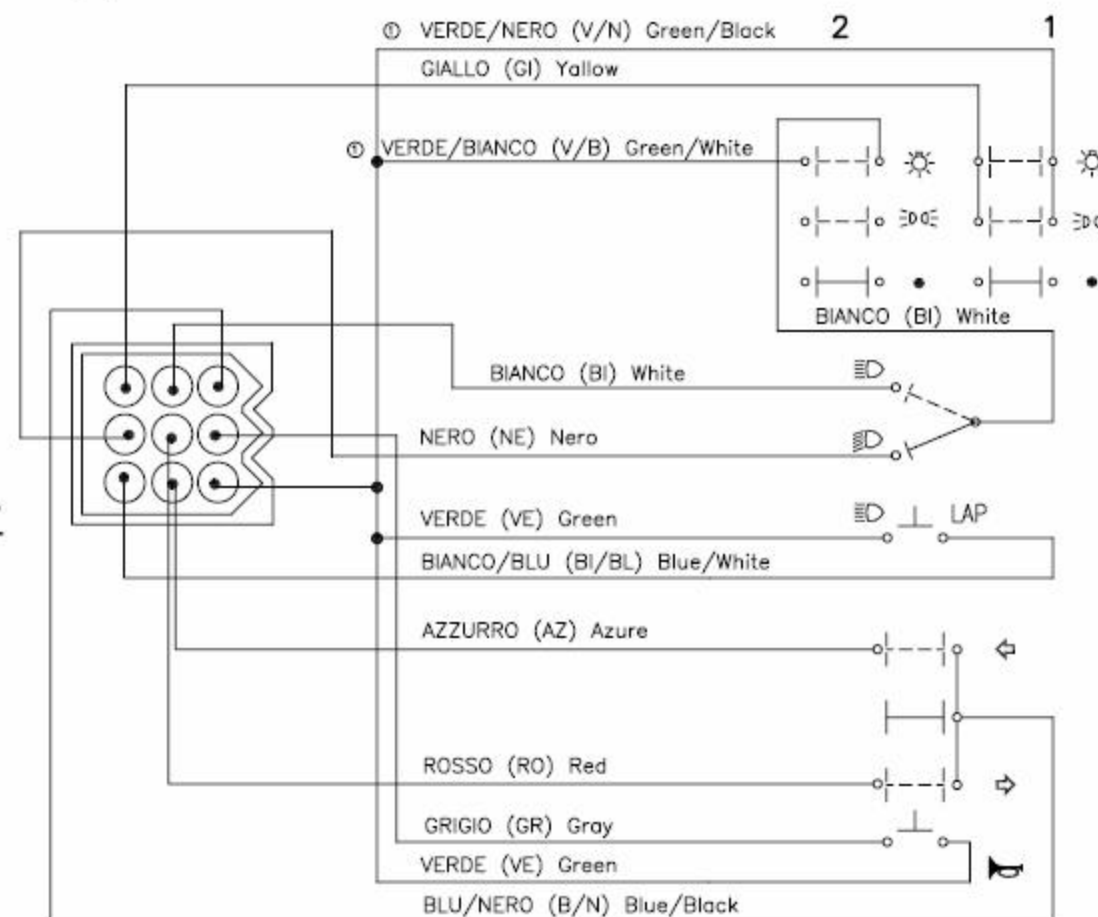

#### NOTE

|     |                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N01 | DISPOSITIVO ADATTO PER MANUBRI Ø22 +0.2 mm<br>Switch suitable for handlebars Ø22 +0.2 mm                                                                           | N05 | * = LE PRESENTI QUOTE SONO INDICATIVE<br>AI FINI DELL'INGOMBRO.<br>* = Approximated overall dimensions |
| N02 | CAVI IN RAME SEZ. 0.75-1 mm <sup>2</sup><br>Copper cable section 0.75-1 mm <sup>2</sup>                                                                            | N06 | TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE: 12V DC<br>Input rated voltage: 12V DC                              |
| N03 | RIVESTIMENTO CAVETTI IN VIPLA COLORATA<br>DIAMETRO ESTERNO ISOLANTE ~1.7-2.2 mm<br>Coloring cable in coloured polyvinyl chloride<br>outside diameter: ~1.7 - 2.2mm | N07 | COPPIA DI SERRAGGIO: 2-2.5Nm<br>Torque setting:                                                        |
| N04 | SIMBOLI TAMPOGRAFATI COLORE BIANCO<br>Symbols in white colour                                                                                                      | N08 | TUTTI GLI INTERRUPTORI SONO INGRASSATI<br>All switches are greased                                     |

|                                            |  |                                  |  |                                                  |  |
|--------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| MOD. COD. FRUITO DA 0032AH.00 A 0038AH.00. |  | 02 AGGIUNTO TAPPO COD. 0002DB.40 |  | 01 AGG. NOTE N07 E N08. MOD. COLORI CAVI VERDI E |  |
| Esp. rev.                                  |  | Descrizione revisione disegno    |  | Data                                             |  |
| Disegnato                                  |  | Approvato                        |  | Scala                                            |  |
| MNC                                        |  | RSS                              |  | 1:1                                              |  |
| DATA 17-05-00                              |  | DATA 09-06-00                    |  |                                                  |  |
| DISPOSITIVO ELETTRICO SX                   |  | domina S.p.A.                    |  |                                                  |  |
| Left handle switch                         |  | 1                                |  |                                                  |  |
| DESIGNO N°                                 |  | Esp. mod.                        |  |                                                  |  |
| 0060AA.9A.00-03                            |  |                                  |  |                                                  |  |